


Spleiß-Einschubmodul für Baugruppenträger 19" 3HE/7TE Spleißmodul

**SOFORT
LIEFERBAR**

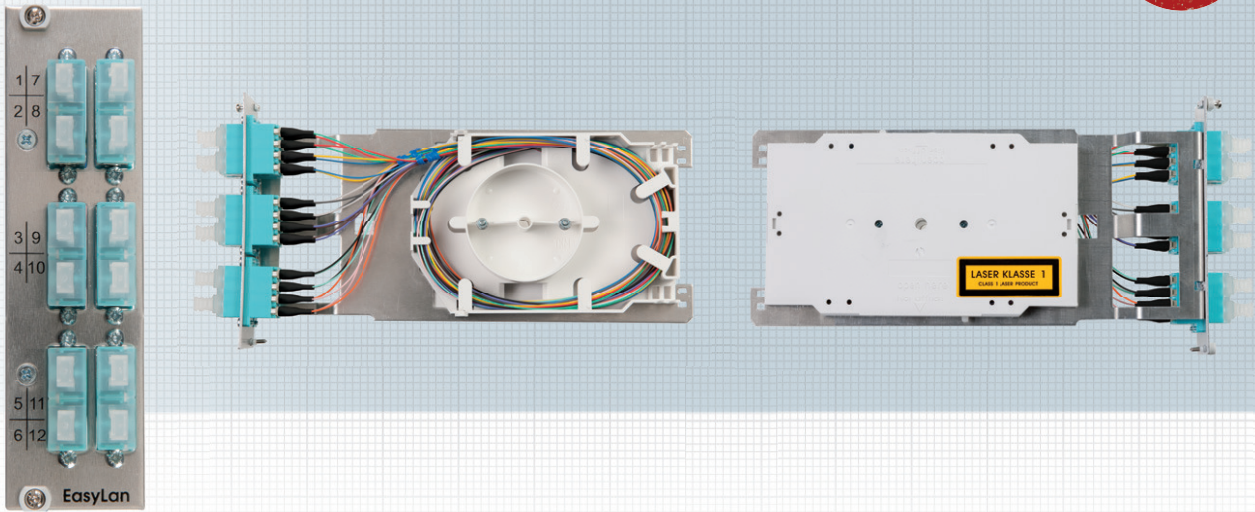

Auf kleinstem Raum sind Kupplungen, Spleißkassette und Überlängen unter Einhaltung der Mindestbiegeradien von > 50 mm untergebracht.

Die Module können individuell mit allen gängigen Simplex- und Duplex-Kupplungen bestückt werden und max. 24 Fasern aufnehmen. Spleißkassette und Überlängenkassette sind auf dem Modulträger montiert.

Nicht benötigte Ausbrüche können mit Blindstopfen verschlossen werden. Modulbefestigung mit unverlierbaren Schrauben.

Eigenschaften

Material	Aluminium
Farbe	metallisch matt
Ausführung	Die Module können spleißfertig oder unbestückt geliefert werden.
Einsatzbereich	Einschub in Baugruppenträger
Frontplatten	
Maße	3HE/7TE-Einschubsystem
Ausführungsform	6 x SC-Duplex / 6 x LC-Duplex / 12 x E2000® / 12 x ST

Einschubspleißmodul für Modulträger 3HE/7TE

komplett bestückt (ohne Spleißschutz und Halter), Pigtails abgesetzt, gesteckt und spleißfertig eingelegt inkl. Adapter

6 x SCD	G50/125	
6 x SCD	G50/125 OM4	
6 x SCD	E09/125	
6 x SCD-APC	E09/125	
6 x LCD	G50/125 OM3	
6 x LCD	G50/125 OM4	
6 x LCD	E09/125	
6 x LCD-APC	E09/125	
6 x LC Quad	OM3	
6 x LC Quad	OM4	
6 x LC Quad	E09/125	
6 x LC Quad-APC	E09/125	

Einschubspleißmodul für Modulträger 3HE/7TE

komplett bestückt (ohne Spleißschutz und Halter), Pigtails abgesetzt, gesteckt und spleißfertig eingelegt inkl. Adapter

12 x E2000®	G50/125 OM3	
12 x E2000®	G50/125 OM4	
12 x E2000®	E09/125	
12 x E2000®-APC	E09/125	
12 x ST	G50/125 OM3	
12 x ST	G50/125 OM4	
12 x ST	E09/125	