

Gehäuse:




Baugruppenträger 1HE 19"
für bis zu 3 Einschubmodule




Side-Modulträger
für bis zu 2 Einschubmodule



Baugruppenträger 3HE 19"
für bis zu 12 Einschubmodule

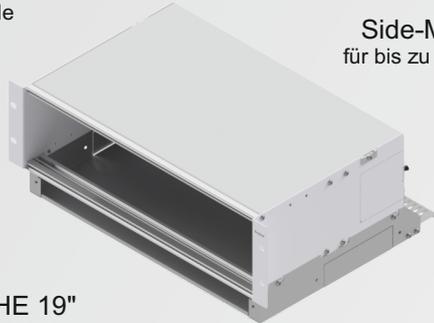


Baugruppenträger 4HE 19"
mit fester Überlängenschublade
für bis zu 12 Einschubmodule

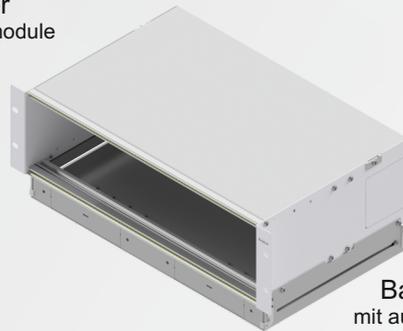

Baugruppenträger 4HE 19"
mit ausziehbarer Überlängenschublade
für bis zu 12 Einschubmodule

Gehäuse bestückt mit:

Kupfer




preLink® / fixLink® -
Einschubmodul
für bis zu 6 Module




preLink® RZ -
Einschubmodul
für bis zu 6 Module

LWL



Spleiß - Einschubmodul
für bis zu 24 Fasern

FODH - Einschubmodul
für bis zu 24 Fasern



preLink / fixLink - Einschub bestückt mit:



fixLink®



preLink®




Datenkabel
EasyLan

preLink RZ - Einschub bestückt mit:



preLink®
Systemkabel

Spleiß - Einschub bestückt mit:

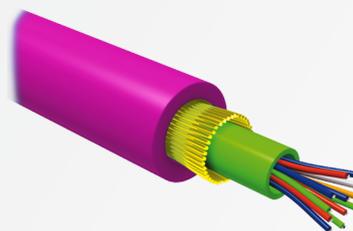

Universal- oder
Außenkabel

FODH - Einschub bestückt mit:



Vorkonfektioniertes
Trunkkabel